

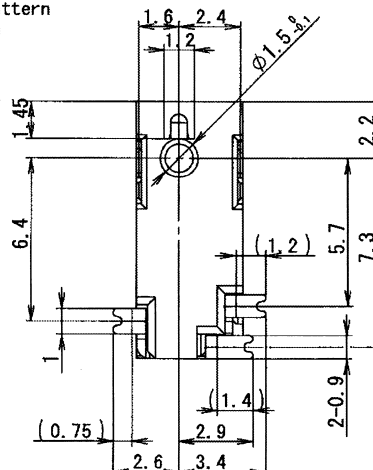
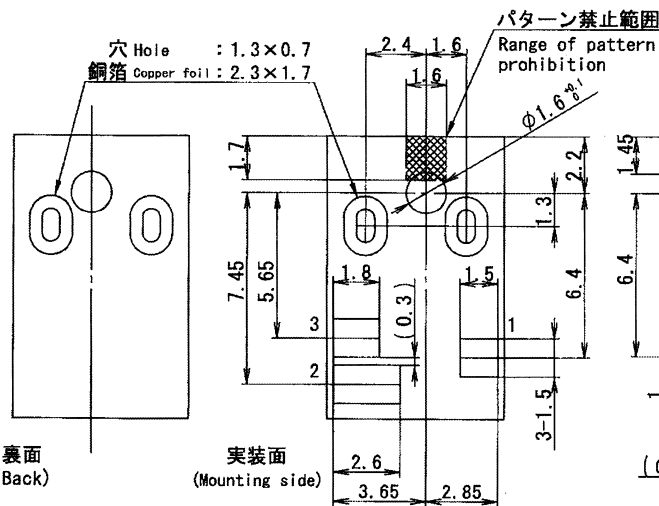
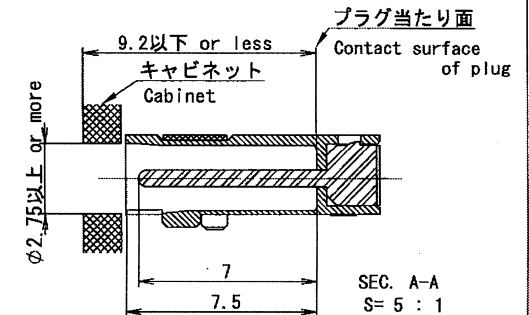

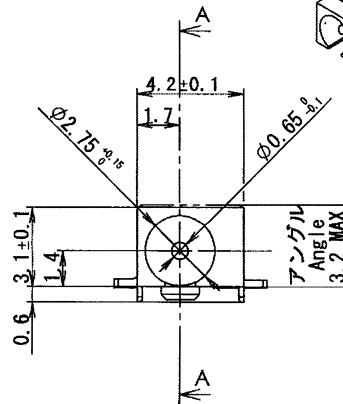
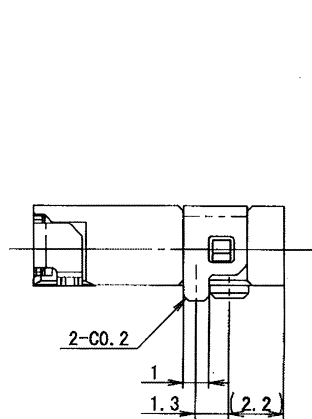



平坦度寸法規定 The degree size regulation of flat			
パリエーション (Variation)	梱包形態 (Packing)	a寸法公差 (Tolerance of dimension)	bレンジ (Range)
A*	袋 (Bag)	0.05 $\begin{smallmatrix} +0.05 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	MAX0.4
B*	テーピング (Taping)	0.05 $\begin{smallmatrix} +0.10 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	MAX0.08



5	アングル Angle	1	Copper Alloy	Snメッキ Sn plated	t0.2
4	本体 Body	1	PA	黒 Black	UL94V-0
3	可動端子 Resilient terminal	1	Copper Alloy	Agメッキ Ag plated	t0.3
2	固定端子 Non-resilient terminal	1	Copper Alloy	Agメッキ Ag plated	t0.25
1	センター端子 Center terminal	1	Copper Alloy	Agメッキ Ag plated	t0.35
No.		部品名 (Name of part)	数量 (Qty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)
備考 (Remarks)			部品番号 (Part No.)		弊社品番 (Product No.)
					M04-A18A0
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A 3 K	尺原 Scale	5:1
和泉 E. Izumi	和泉 E. Izumi	YU	MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		作成日 Date Jan. 27, 2011
			図番 Drawing No.		WA18AOUT
					0